Hunter® Sondes Mini-Clik®

Code Prosjet : AP6204

Les sondes de précipitations les plus simples, fiables, et résistantes du monde

Faciles à installer sur les systèmes d'irrigation automatiques, les capteurs Mini-Clik éteignent les têtes d'arrosage en cas de pluie, établissant automatiquement une compensation en fonction de la quantité de précipitations. Lorsque les disques gorgés d'humidité gonflent, ils activent un interrupteur séparant le circuit du programmateur jusqu'aux valves solénoïdes. Ces mêmes disques se dégonflent et désactivent l'interrupteur lorsque le niveau d'humidité diminue. Les capteurs Mini-Clik sont ainsi automatiquement réinitialisés sans affecter le programmateur. Conçus pour résister aux conditions les plus dures, les capteurs Mini-Clik sont le meilleur moyen de contrôler l'arrosage en fonction des précipitations.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

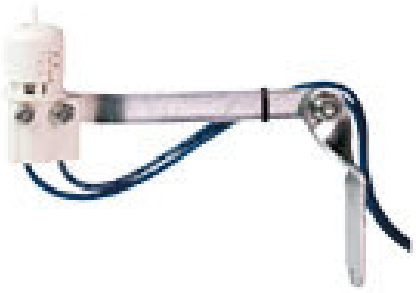

Facile à installer sur les systèmes d'irrigation automatiques
Fonctionne avec la plupart des modèles de programmateur

Fabriquée à base d'aluminium et de thermoplastique hautement résistant
Conçu pour durer

Réglable en fonction des précipitations
Réglable de 3,1 a 25,4 mm suivant les conditions atmosphériques locales

Garantie de 5 ans
Votre garantie d'un fonctionnement fiable

SPECIFICATIONS

- **Hauteur** : 12,70 cm
- **Longueur** : Mini-Click : 15,24 cm ; Mini-Click-HV; 19,05 cm
- **Interrupteur** : 10,1 ampères, 0,25 CV à 125/250 VAC
- **Câblage** : Mini-Click : interrompt généralement le câble de terre commun entre les valves solénoïdes et le programmateur. Il peut également être branché sur le bornier "sonde" du programmateur.