


► Raccords de transition

9410 Manchon de transition avec écrou prisonnier en laiton

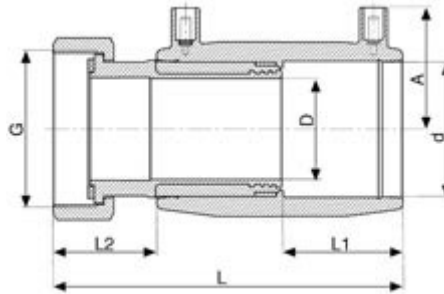

Polyéthylène noir PE 100

Borne de connexion 4,0 mm

Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorisée GDF, BSI 7336 British Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

Plasson : ACS PE

Plasson : Fiche de mise en oeuvre Manchon

Ref catalogue	d x G	L	L1	L2	D	A	Poids (gr)	PN à 20°C
4941402007	20 x 3/4"	101	35	30	14	38	140	16
4941402507	25 x 3/4"	101	35	30	14	38	150	16
4941402510	25 x 1"	104	35	33	19	38	190	16
4941403210	32 x 1"	116	39	36	19	42	255	16
4941403213	32 x 1 1/4"	114	39	34	23	42	300	16
4941404015	40 x 1 1/2"	128	44	38	29	47	430	16
4941405010	50 x 1"							
4941405020	50 x 2"	141	49	41	38	52	700	16
4941406320	63 x 2"	158	57	41	38	58	925	16
4941406325	63 x 2 1/2"	167	57	49	48	58	1155	16

© Copyright Plasson France 2007