

## RACCORDS TYPE COMPRESSION

Raccords pour tuyau de 13-16mm

**APPLICATIONS**  
Utilisés pour raccorder les tuyaux 13-16mm dans une application d'arrosage localisé.

### CARACTÉRISTIQUES


- Raccord haute sécurité pour tuyau de diamètre extérieur 16mm.
- Peut être utilisé pour le Dripline Rain Bird et pour tout tuyau standard diamètre extérieur 16mm.
- Facile à utiliser.

### SPÉCIFICATIONS

Fabriqués en polyéthylène.  
Existent en 8 formes différentes : Jonction, Coude et T.

### MODELES

- BF-82-50 lock: Jonction 16 mm x 1/2" Male
- BF-62-50 lock: Jonction 16 mm x 1/2" Femelle
- BF-82-75 lock: Jonction 16 mm x 3/4" Male
- BF-62-75 lock: Jonction 16 mm x 3/4" Femelle
- BF-plug lock: Jonction Bouchon pour tuyau 16 mm
- BF-12 lock: jonction 16 mm x 16 mm
- BF-22 lock: coude 16 mm x 16 mm
- BF-32 lock: té 16 mm x 16 mm
- BF-valve-lock: vanette type compression

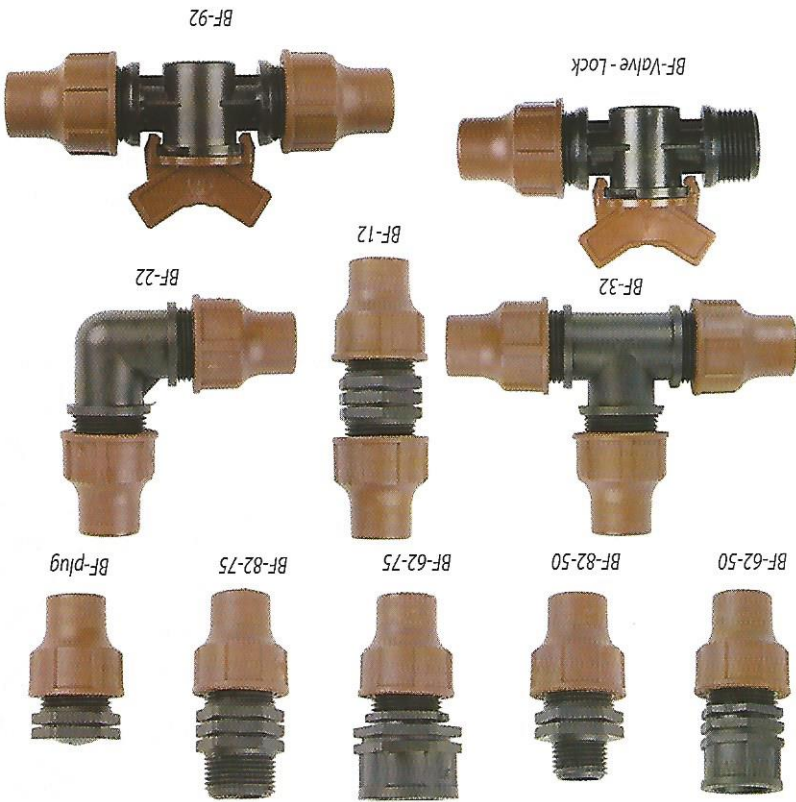

## 16A-FDV

Souape de vidange  
(voir page 83)



## XBER-12

Clapet anti-siphon 1/2" pour micro-irrigation et filtres

- Conçu pour éviter le colmatage des goutteurs suite au phénomène de suction
- Evite l'aspiration de substances toxiques dans le système goutte-à-goutte
- Facile à installer et à entretenir

### CARACTÉRISTIQUES

#### • Fiabilité

- Large passage d'air
- Haute résistance aux produits chimiques (pièces fabriquées à partir de matière plastique)
- Assure l'étanchéité même si le joint est endommagé ou absent

### SPÉCIFICATIONS

Fileté 1/2"  
Installation en position verticale  
Pression: 0,1 à 10 bar  
Température de l'eau: jusqu'à 60°C  
Matériau: plastique, avec joint Buna-N

### DIMENSIONS

Hauteur: 43 mm  
Longueur: 25 mm  
MODELE  
1/2" XBER-12

