


## ► Raccords électrosoudables

### 9120 Bouchon de fin de ligne

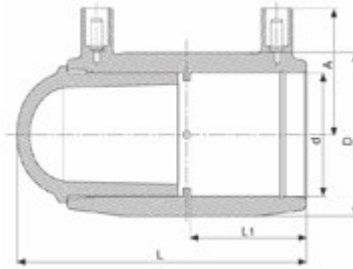

Polyéthylène noir PE 100

Borne de connexion 4,0 mm

Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorisée GDF, BSI 7336 British Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

**Plasson : ACS PE**

Ref catalogue	d	L	L1	D	A	Poids (gr)	PN à 20°C
49124020	20	77	35	36	38	49	16
49124025	25	77	35	36	38	38	16
46424032	32	93	39	44	42	77	16
46424040	40	106	44	55	47	128	16
49424050	50	120	49	68	52	200	16
46424063	63	142	57	82	58	331	16
49124075	75	156	62	98	65	496	16
49124090	90	181	73	117	69	825	16
49124110	110	206	80	140	79	1250	16
49124125	125	222	85	157	87	1680	16
49124140	140	237	89	176	105	2150	16
49124160	160	257	95	200	113	2980	16
49124180	180	282	104	223	128	4100	16
49124200	200	291	110	249	126	5260	16
49124225	225	331	119	280	140	7260	16
49124250	250	357	127	310	155	9440	16
49124280	280	396	136	339	166	11120	16
49124315	315	405	140	381	184	14930	16

© Copyright Plasson France 2007