

## POMPE PISCINE HYDRAFLO





# POMPE AUTO-AMORÇANTE AVEC PRÉFILTRE POUR PISCINES PRIVÉES



- AUTO-AMORCANTE À 4 M
- GARNITURE MÉCANIQUE LONGUE DURÉE
- COMPATIBILITÉ EAU DE MER
- COUVERCLE TRANSPARENT FACILE D'OUVERTURE ET RÉSISTANT AVEC VISSAGE EXTÉRIEUR
- TURBINE EN PPO
- DOUBLE PURGE
- VISSERIE INOX
- LIVRÉE AVEC 2 RACCORDS À COLLER: Ø 63MM EXTÉRIEUR / Ø 50MM INTÉRIEUR
- SOCLE DE GRANDE TAILLE AVEC AMORTISSEURS INTÉGRÉS FACILEMENT DÉMONTABLES

### **MOTEUR**

- PROTECTION IPX5
- SERVICE S1 FONCTIONNEMENT CONTINU 24H / 24H
- PROTECTION THERMIQUE 155°C INTÉGRÉE
- MOTEUR CLASSE F
- ROULEMENTS LONGUE DURÉE
- CERTIFICAT TÜV


## Données Techniques





#### **PERFORMANCES**

230V	230/400 V 50Hz	HP	kW	P1 (kW)	H [m]	4	6	8	10	12
50Hz					(m³/h)					
HYDRAFLO - 9M	/	1/3	0,25	0,8		17	13	9	1	/
HYDRAFLO - 15M	/	1/2	0,37	0,9		21	18	15	8	/
HYDRAFLO - 18M	HYDRAFLO - 18T	3/4	0,50	1,1		24	21	18	14	7
HYDRAFLO - 24M	HYDRAFLO - 24T	1	0,75	1,6		30	27	24	20	16
HYDRAFLO - 31M	HYDRAFLO - 31T	2	1,50	2,2		35	32	31	27	25

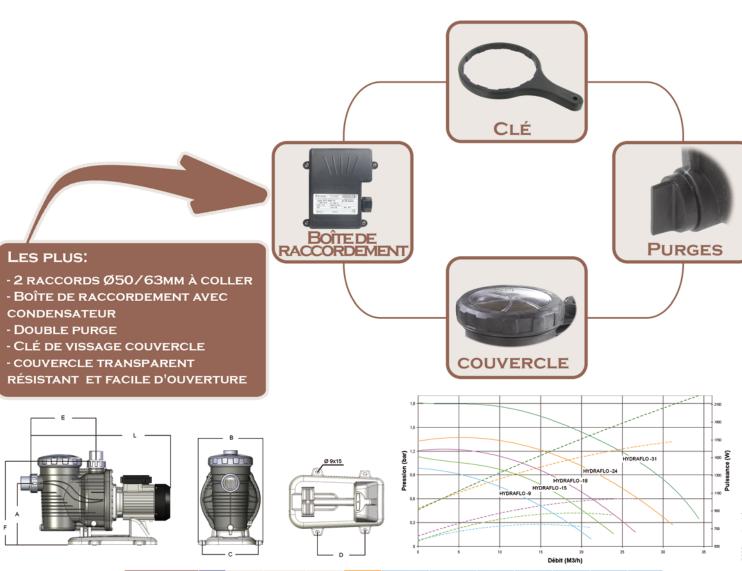

Description	8	Qma	t Inat.	Imat	Poids	•	A		Coote	heur Ccox	e filtre	\\\\\\	4
		(m³/h)	(A) Mono	(A) Tri	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Pompe PPF													
HYDRAFLO - 9	X5	20	3,3	1	11,5	572	278	284	237	255	200	270	366
HYDRAFLO - 15	X5	23	4	/	11,8	572	278	284	237	255	200	270	366
HYDRAFLO - 18	X5	26	4,6	2,8	12,6	572	278	284	237	255	200	270	366
HYDRAFLO - 24	X5	31	7,4	4	16,5	600	278	284	237	255	200	270	366
HYDRAFLO - 31	X5	34	9,5	5,8	19	600	278	284	237	255	200	270	366



BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED



